



KEYLIGHT

Mounting instructions

Ghibli trimless series

Informatie / information

Het installatieproces zoals beschreven in deze handleiding is te gebruiken alle armaturen uit de Ghibli serie van Keylight.

Keylight kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit een foutieve aansluiting/installatie. Wanneer je twijfelt over de installatie, neem dan te allen tijde contact op met onze afdeling verkoop op telefoonnummer **+31(0)33 - 24 62 120** of stuur een e-mail naar **sales@key-light.nl**.

The installation process described in this manual is applicable to all fixtures of the Ghibli series by Keylight.

Keylight cannot be held responsible or liable for any damage resulting from a faulty connection/installation. If you have any doubts about the installation, please contact our sales department at any time on telephone number **+31(0)33 - 24 62 120** or send an e-mail to **sales@key-light.nl**.

Voorgestelde gereedschappen / Suggested tools





NEDERLANDS

BELANGRIJK!

Schakel altijd de stroomtoevoer naar het circuit uit voordat u met de installatiewerkzaamheden begint. In sommige landen mogen elektrische installatiewerkzaamheden alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde elektricien. Neem contact op met uw plaatselijke installatiebedrijf. De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien. Het armatuur moet permanent in de elektrische installatie worden geïnstalleerd en in de juiste zone worden geplaatst.

Verschillende materialen vereisen verschillende soorten toebehoren. Kies altijd schroeven en pluggen die speciaal geschikt zijn voor het materiaal.

De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet het hele armatuur worden vervangen.

Dit armatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Armatuur niet geschikt voor bedekking met isolatiemateriaal.

Keylight is niet verantwoordelijk voor onjuiste installatie, of schade veroorzaakt door onjuiste of foutieve installatie van dit product.

Wijzigingen in ontwerp, technische specificaties en handleiding voorbehouden.



ENGLISH

IMPORTANT!

Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by a authorised electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice. The installation shall be carried out by an authorised electrical contractor. The luminaire must be permanently installed in the electric system and placed in the correct zone.

Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material.


The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced.

This fixture is only suitable for indoor use.

Luminaire not suitable for covering with insulating material.

Keylight is not responsible for incorrect installation, or damage caused by incorrect or faulty installation of this product.

We reserve the right to make changes to the design, technical data, and operating instructions.

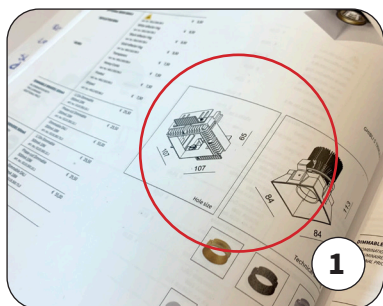


Controleer de vereiste afmetingen op het specificatieblad van de armatuur.

Check the required dimensions on the fixture datasheet.




Zaag het montagegat uit het plafond.

Cut the mounting hole out of the ceiling.

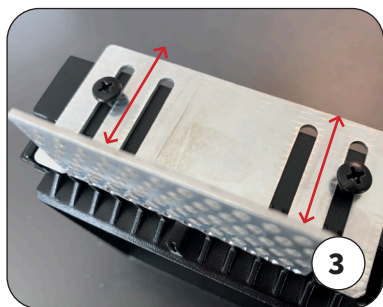


Stel met de bijgeleverde schroeven de geperforeerde beugels in op de gewenste dikte van het pleisterwerk. Het is belangrijk om de dikte van je pleisterwerk te bepalen voordat je het stucframe monteert, zodat het frame gelijk met het pleisterwerk wordt geëgaliseerd.

Use the screws provided to adjust the perforated brackets to the desired thickness of the plaster. It is important to determine the thickness of your plaster before mounting the recessed frame so that the frame is levelled equally with the plaster.

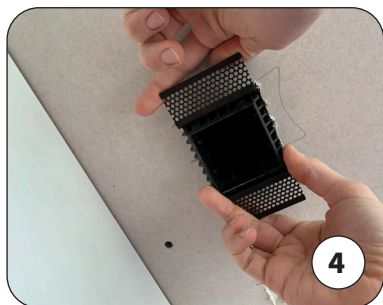


Plaats het stucframe in het montagegat. Als het montagegat te krap is, gebruik dan een vijl of een rasp en vergroot het gat voorzichtig.

Place the recessed frame in the mounting hole. If the mounting hole is too tight, use a file or grater and carefully enlarge the hole.

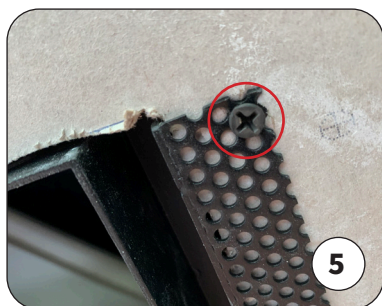


Bevestig het stucframe in het montagegat door enkele schroeven door de geperforeerde beugels van het frame in het plafond te schroeven.

Fix the recessed frame in the mounting hole by fastening a few screws through the perforated brackets of the frame into the ceiling.

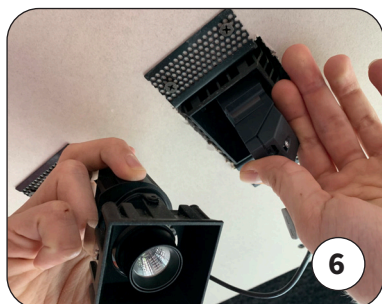


Sluit de armatuur aan voordat je deze in het stucframe plaatst.

Connect the fixture before you place it in the recessed frame.

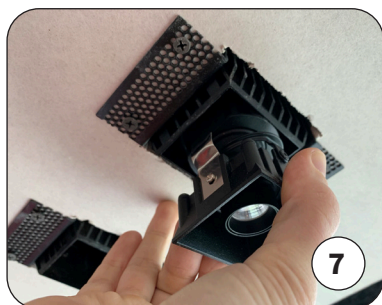

Plaats de armatuur in het stucframe en zorg ervoor dat het frame en de armatuur naar wens worden gepositioneerd. Als je tevreden bent met de positie, verwijder dan de armatuur uit het stucframe.

Place the fixture in the recessed frame and make sure that the frame and fixture are positioned as desired. When you are satisfied with the position, remove the fixture from the recessed frame.



Je kunt nu beginnen met het bepleisteren van het plafond en het stucframe. Hierna kun je het armatuur terugplaatsen in het stucframe.

You can now start plastering the ceiling and recessed frame. When the plaster is fully hardened you can put the fixture back in the recessed frame.



Als je vragen hebt over de installatie van de stucframes, neem dan contact op met onze verkoopafdeling op **+31 33 24 62 120** of per e-mail op **sales@key-light.nl**.



If you have any questions regarding the installation of the recessed frames, please contact our sales department on **+31 33 24 62 120** or by e-mail on **sales@key-light.nl**

14052020A5

Pelenerf 14 | 3861 PR Nijkerk (the Netherlands) | +31 33 - 2462120 | info@key-light.nl
www.key-light.nl