

KEYLIGHT



Montage-instructies / Mounting instructions

Trimless 9/10/11/21 and RM series

Informatie / information

Het installatieproces zoals beschreven in deze handleiding is te gebruiken voor alle armaturen uit de Trimless serie (Trimless 9-1 en 9-2, Trimless 10-1 en 10-2, Trimless 11 en 21, Trimless RM1 en RM2) van Keylight.

Keylight kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een foutieve aansluiting/installatie. Wanneer je twijfelt over de installatie, neem dan te allen tijde contact op met onze afdeling verkoop op telefoonnummer **+31(0)33 - 24 62 120** of stuur een e-mail naar **sales@key-light.nl**.

The installation process described in this manual is applicable to all fixtures of the Trimless series (Trimless 9-1 and 9-2, Trimless 10-1 and 10-2, Trimless 11 and 21, Trimless RM1 and RM2) by Keylight.

Keylight cannot be held responsible or liable for any damage resulting from a faulty connection/installation. If you have any doubts about the installation, please contact our sales department at any time on telephone number **+31(0)33 - 24 62 120** or send an e-mail to **sales@key-light.nl**.

Voorgestelde gereedschappen / Suggested tools





NEDERLANDS

BELANGRIJK!

Schakel altijd de stroomtoevoer naar het circuit uit voordat u met de installatiewerkzaamheden begint. In sommige landen mogen elektrische installatiewerkzaamheden alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde elektricien. Neem contact op met uw plaatselijke installatiebedrijf. De installatie zal dan moeten worden uitgevoerd door een erkend elektricien. Het armatuur moet permanent in de elektrische installatie worden geïnstalleerd en in de juiste zone worden geplaatst.

Verschillende materialen vereisen verschillende soorten toebehoren. Kies altijd schroeven en pluggen die speciaal geschikt zijn voor het materiaal.

De lichtbronnen van deze armaturen zijn vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de lichtbron worden vervangen.

De driver van het armatuur dient zodanig te worden geplaatst dat deze bereikbaar is en bij problemen of defecten vervangen kan worden.

De armaturen zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

De armaturen zijn niet geschikt voor bedekking met isolatiemateriaal.

Keylight is niet verantwoordelijk voor onjuiste installatie of schade veroorzaakt door onjuiste of foutieve installatie van dit product.

Wijzigingen in ontwerp, technische specificaties en handleiding voorbehouden.



ENGLISH

IMPORTANT!

Always disconnect the power supply to the circuit before starting the installation work. In some countries, electrical installation work may only be carried out by an authorized electrician. Contact your local installation company. The installation will then have to be carried out by a qualified electrician. The fixture must be permanently installed in the electrical installation and placed in the correct zone.

Different materials require different types of accessories. Always choose screws and plugs that are especially suitable for the material.

The light sources of these fixtures are replaceable; when the light source reaches the end of its service life, the light source must be replaced.


The driver of the fixture should be positioned in such a way that it can be replaced in case of problems or defects.

The fixtures are suitable for indoor use only.

The fixtures are not suitable for covering with insulating material.


Keylight is not responsible for improper installation, or damage caused by improper or faulty installation of this product.

We reserve the right to make changes to the design, technical specifications, and operating instructions.

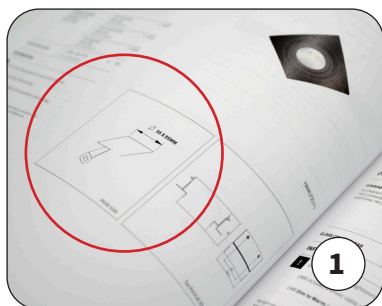


Controleer de vereiste afmetingen op het specificatieblad van het armatuur.

Check the required dimensions on the fixture datasheet.

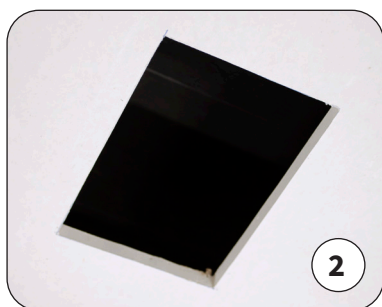

Zaag het montagegat uit het plafond.

Cut the mounting hole out of the ceiling.

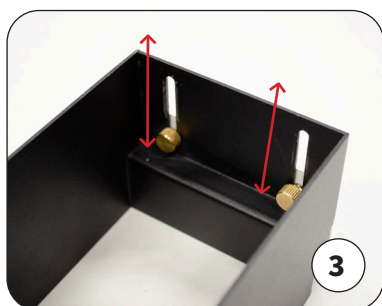


Stel de geperforeerde beugels in op de gewenste dikte van het pleisterwerk door middel van de stelbouten. Het is belangrijk om de dikte van je pleisterwerk te bepalen voordat je het stucframe monteert, zodat het frame gelijk met het pleisterwerk wordt geëgaliseerd.

Adjust the perforated brackets to the desired thickness of the plaster by means of the adjustment bolts. It is important to determine the thickness of your stucco before mounting the stucco frame so that the frame is levelled flush with the stucco.




Plaats het stucframe in het montagegat. Als het montagegat te krap is, gebruik dan een vijl of een rasp en vergroot het gat voorzichtig.

Place the recessed frame in the mounting hole. If the mounting hole is too tight, use a file or grater and carefully enlarge the hole.

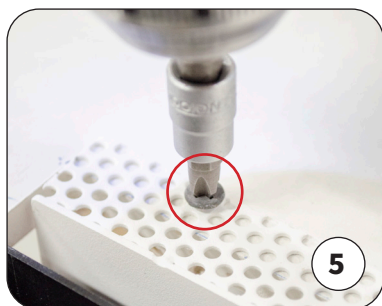

Bevestig het stucframe in het montagegat door enkele RVS-schroeven door de geperforeerde beugels van het frame in het plafond te schroeven.

Fix the recessed frame in the mounting hole by fastening a few stainless steel screws through the perforated brackets of the frame into the ceiling.

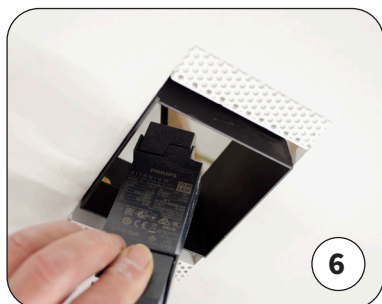

Sluit het armatuur aan voordat je deze in het stucframe plaatst.

Connect the fixture before you place it in the recessed frame.



Plaats het armatuur in het stucframe en zorg ervoor dat het frame en het armatuur naar wens zijn gepositioneerd. Als je tevreden bent met de positie, verwijder dan het armatuur uit het stucframe.

Place the fixture in the recessed frame and make sure that the frame and fixture are positioned as desired. When you are satisfied with the position, remove the fixture from the recessed frame.



Je kunt nu beginnen met het stukadoren van het plafond en het stucframe. Wanneer het pleisterwerk volledig is uigehard, kan het armatuur teruggeplaatst worden in het stucframe.

You can now start plastering the ceiling and recessed frame. When the plaster is fully hardened the fixture can be placed back in the recessed frame.



Als je vragen hebt over de installatie van de stucframes, neem dan contact op met onze afdeling verkoop op **+31(0)33 24 62 120** of per e-mail op **sales@key-light.nl**.



If you have any questions regarding the installation of the recessed frames, please contact our sales department on **+31(0)33 24 62 120** or by e-mail on **sales@key-light.nl**

12112020A5

Pelenerf 14 | 3861 PR Nijkerk (the Netherlands) | +31(0)33 24 62 120 | info@key-light.nl
www.key-light.nl